

## Rustik (8 - 12 mm)



### Beskrivning

Rustik är ett epoxisystem med inblandning av dekorativ natursten eller marmor. Systemet ger en tjocklek på mellan 8 och 12 mm. Natursten erhålls: 3-5 mm samt Glamour erhålls i 4-8 mm storlek.

### Användningsområde

Rustik är lämplig för butiker, utställningshallar, korridorer, bilhallar och andra utrymmen som kräver estetik och slitstarka golv.

### Fördelar

- Möjligheternas material – där färgval, intarsia och logotypinläggningar ger det annorlunda golvet
- Stort färgutbud för att tillfredsställa unika färg- och designbehov
- Det totalekonomiska golvet som ger minskade städ- och underhållskostnader
- Brandgodkänt för utrymningsvägar, vilket är viktigt i den typ av miljö systemet appliceras
- Kan läggas på de flesta underlag
- Ger god stegljudsreducering

### Standardfärgkarta

#### Glamour




Red



Green



Black



Grey



Beige



White

#### Natursten



Light




Dark

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

### Projektreferenser

Team Sportia, Stjärnhuset Bil AB, Volvo, Fiat, Mårtenssons Bil, Skånemarin

### Systemuppbyggnad

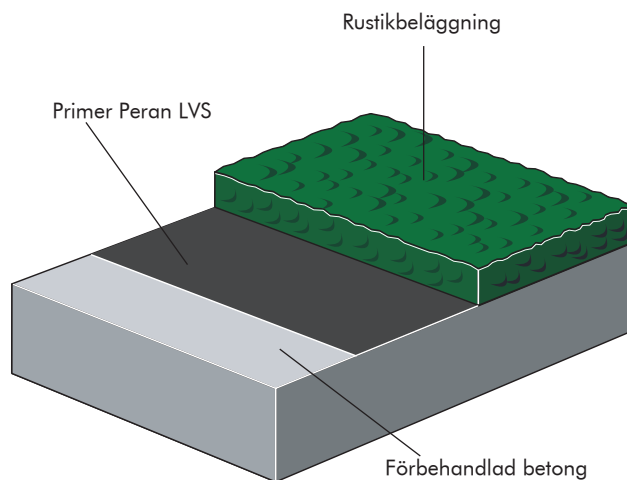

## Beskrivningstext

Produkt: Rustik  
Yta: Blank  
Tjocklek: 8 - 12 mm  
Färg: till exempel Red  
Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar  
Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tel: 0435-40 01 10

## Installationservice

Arbetet skall utföras av AFG-auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetsssäkring. Få mer information om våra AFG-auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

## Produkter ingående i systemet

Primer: Peran LVS åtgång 0.3 kg/m<sup>2</sup>  
Sand: 0,5 kg/m<sup>2</sup> i storlek 1,0-1,8 mm  
Beläggning: Peran RC 0.9 kg/m<sup>2</sup>  
Natursten: åtgång ca 12 kg/m<sup>2</sup> till 8 mm.  
Marmorsten: åtgång ca 16 kg/m<sup>2</sup> till 8 mm

Detaljerade läggningsskisser kan fås på begäran.

## Golvet i fokus

Flowcrete gruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värme-golv, golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.

Vårt mål är att tillfredsställa era golvönskemål.

## Golvdesignservice

Företagsspecifika färger och design kan fås mot specialorder.

## Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

## Krav på underlaget

Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst 25 N/mm<sup>2</sup> och skall vara fri från cementhud, damm eller and-ra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattenstryck får förekomma. Om inget fuktmembran är applicerat kan Hydraseal DPM appliceras ihop med Rustiksystemet.

## Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.

## Teknisk information

Värdena som följer är typiska egenskaper testade i laboratorium vid 20°C och 50% relativ fuktighet.

Brandgodkännande	EN 1350-1 Brandbeteende B <sub>f</sub> Rökutveckling s1
Halksäkerhet	TRRL Pendulum Slip Test Torr 50 Våt 25
Slitstyrka	BS8204-2 Class AR2 - Medelstyrka Industriell och kommersiell
Slagtålighet	ISO6272 1 kg vikt > 1.8 m 2 kg vikt > 1.5 m
Temperaturresistens	Tolererar och klara temperaturer upp till 50°C
Kemikalieresistens	God resistens mot te, kaffe, cola, fruktjuicer, rengörings- medel och blekmedel
Tryckhållfasthet	>50 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
Böjhållfasthet	>10 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
Vidhäftning	Större än kohesionsstyrkan av 25 N/mm <sup>2</sup> betong > 1.5 MPa

## Härdningstid

	10°C	20°C	30°C
Lätt trafik	36 h	24 h	24 h
Full trafik	72 h	48 h	48 h
Fullständigt uthärdad	12 dag	7 dag	7 dag

## Rengöring och underhåll

Ytan hålls ren med sopning, dammsugning, våttorkning eller skurmaskin med borstrondell, tillsammans med t.ex. Flowcrete Floor Cleaner som är ett mildt alkaliskt rengöringsmedel. Högtryckstvätt max 50°C. Djuprengöring ska göras vid behov, beroende på verksamhet och nedsmutsning. Se Flowcretes skötsel- och underhållsanvisningar.

## Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)